



Technický list výrobku **CONTASOL 6294 EN**

Datum vydání: 19. 2. 2015

Specifikace:


Akrylátový disperzní polymerní systém s enkapsulovanými antimikrobiálními substancemi, určený jako napouštěcí a penetrační prostředek na dřevo a další porézní substráty, APEO free.

Vzhled:

Nízkoviskózní kapalina, mléčně bílá, zakalená.

Fyzikální vlastnosti:

Parametry specifikace		MJ	Hodnota
Sušina (105°C/1h.)	ČSN EN ISO 3251	%	43-47
pH (23°C)	ČSN 64 9004 (ISO 1148)	~	7 min.
Konzistence (pohárek DIN4)	ČSN EN ISO 2431	s	17-23
Typové ukazatele		MJ	Hodnota
Minimální filmotvorná teplota	ČSN 64 9006	°C	17
Tg (metodou DSC)	-	°C	11
Viskozita Brookfield (S2, 50 RPM, 23°C)	ČSN ISO 2555	mPa.s	1500 max.

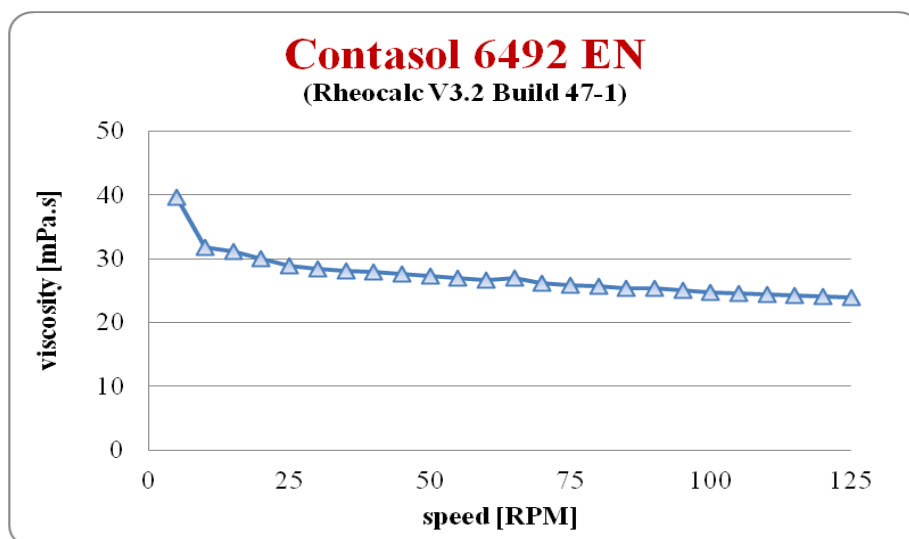

Aplikační vlastnosti:

- nátěrové hmoty na dřevo se zvýšenou odolností proti povětrnosti mikrobiálnímu napadení

Hlavní aplikace:

- nátěrové hmoty na dřevo, odolné proti povětrnosti a UV záření

Nanášení:

Štětcem nebo válečkem



SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07 Pardubice - Zelené Předměstí

Čištění zařízení:

Nanášecí zařízení, nářadí a pracovní pomůcky je nutné ihned po skončení práce umýt vodou.

Bezpečnost a hygiena práce:

CONTASOL 6492 EN není látkou hořlavou.

Při zachování běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné výrazné riziko.

Nátěr není určen pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

Zneškodnění odpadu:

Po spotřebování a zaschnutí nátěrové hmoty je možno plastový nebo kovový obal likvidovat jako ostatní odpad nebo odložit na místo určené obcí k ukládání odpadu.